

6600

- odpružené tažné oje
- zavěšená náprava
- pevné kvalitní šasi
- hydraulická podpěra tažného oje
- hydraulicky odpružená náprava pro těžký provoz



■ **Váš výkonný postřikovač**

COMMANDER

6600




Váš výkonný stroj

Odpružené tažné oje a náprava



Plně odpružené tažné oje i náprava jsou u COMMANDERŮ 6600 standardem. Pohyby postřikovače s plnou náplní jsou na traktor přenášeny prostřednictvím pryžových tlumičů vestavěných do šasi.

Navíc je tažné oje standardně vybaveno hydraulickou podpěrou, ovládanou separátním hydraulickým výstupem traktoru. Zabezpečuje tak snadné a bezpečné připojení postřikovače.

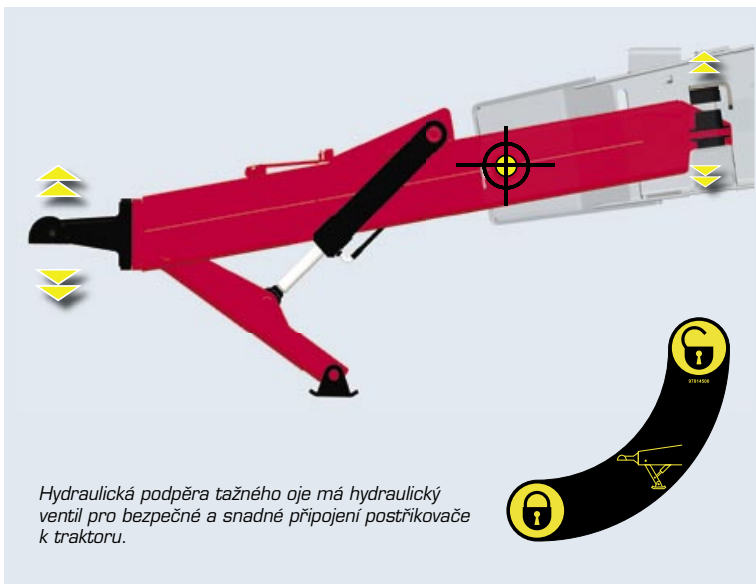

Hydraulická podpěra tažného oje má hydraulický ventil pro bezpečné a snadné připojení postřikovače k traktoru.

FlexCapacity systém čerpadel



COMMANDER 6600 může být na přání vybaven systémem čerpadel FlexCapacity. Tento nový duální koncept čerpadel umožňuje uživateli přivádět plný výkon z čerpadel do postřikových ramen. Tím je zajištěno dosažení maximální kapacity pro aplikace vysokých objemových dávek jako jsou aplikace tekutých hnojiv. Nebo lze vyšší výkon využít pro lepší míchání postřikové jichy v nádrži 6600 litrů.

Technické specifikace

Nádrž, l	6600
Čerpadla, typ - l/min	463 - 2X463
Ramena	FORCE a TWIN FORCE
Odpružená náprava	standard
Tažné oje	odpružené
Připojení hydrauliky (modely Y)	1x jednočinný + 2x dvojitý
Připojení hydrauliky (modely Z)	2x dvojitý
Hmotnost na tažném oji (prázdná nádrž)*, kg	1 200
Hmotnost na nápravě (prázdná nádrž)*, kg	3 500
Pohotovostní hmotnost (prázdná nádrž)*, kg	4 700
Poloměr otáčení, m	9,00
Celková délka, m	8,50
Celková výška, m [20,8 × 42]	3,80
Šířka s FORCE a TWIN FORCE, m	3,00
Rozchod nápravy, m [20,8 × 42]	1,80 - 2,25
Vzdálenost náprava - oje, m	6,05
Průjezdni světlost pod nápravou, m	0,78
Proplachovací nádrž, l	500

* Hmotnosti pro CMA 6600/30 TWIN FORCE.

COMMANDER je v nabídce s postřikovými rameny se záběrem od 24 do 36 m. Všechna ramena jsou s kyvadlovým závěsem a anti-vyhylovacím tlumícím zařízením, plně nastavitelná na dané terénní podmínky.

FORCE 24-36 m

Ramena FORCE jsou vyvinuta pro ošetřování ploch velkých farem a náročných polní podmínky. Ramena FORCE vyhovují tvrdým požadavkům farmářů na celém světě.

TWIN FORCE 24-36 m

Ramena TWIN FORCE nabízí pevnost a trvanlivost stejně jako ramena FORCE v kombinaci s unikátní technologií řízené vzduchové asistence HARDI TWIN. Systém TWIN umožňuje precizní a efektivní aplikace při vyšších jezdových rychlostech, lepší průnik postřiků do porostů a kvalitní postřiky i při kritických podmínkách pro konvenční postřikovače.

Kapacity systému čerpadel FlexCapacity

	Výkon čerpadel (0 bar)	Rozsah míchání	Rozsah postřiků (3 bar)
Všechny průtoky vedené do ramen	598 l/min	0 l/min	450 l/min
Maximální míchání jichy	598 l/min	200 l/min	350 l/min

Kapacita se může měnit v závislosti na konfiguraci postřikovače.



Firma HARDI si vyhrazuje právo změny specifikací bez upozornění. Uvedené ilustrace mohou zahrnovat i doplňkové vybavy a příslušenství.

UNIMARCO
a.s.

Zádvěřická 426, 763 11 Zlín
tel./fax: +420 577 901 148
unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.cz