

6600

- odpružený tažný oj
- zavesená náprava
- pevné kvalitné šasi
- hydraulická podpera tažného oja
- hydraulicky odpružená náprava pre ťažkú premávku



■ **Váš výkonný postrekovač**

COMMANDER

6600


Váš výkonný stroj

Odpružený ťažný oj a náprava



Plne odpružený ťažný oj i náprava sú u COMMANDERA 6600 štandardom. Pohyby postrekovača s plnou náplňou sú na traktor prenášané prostredníctvom pryžových tlmčov vstavaných do šasi.

Navyše je ťažný oj štandardne vybavený hydraulickou podperou, ovládanou separátnym hydraulickým výstupom traktora. Zabezpečuje tak ľahké a bezpečné pripojenie postrekovača.

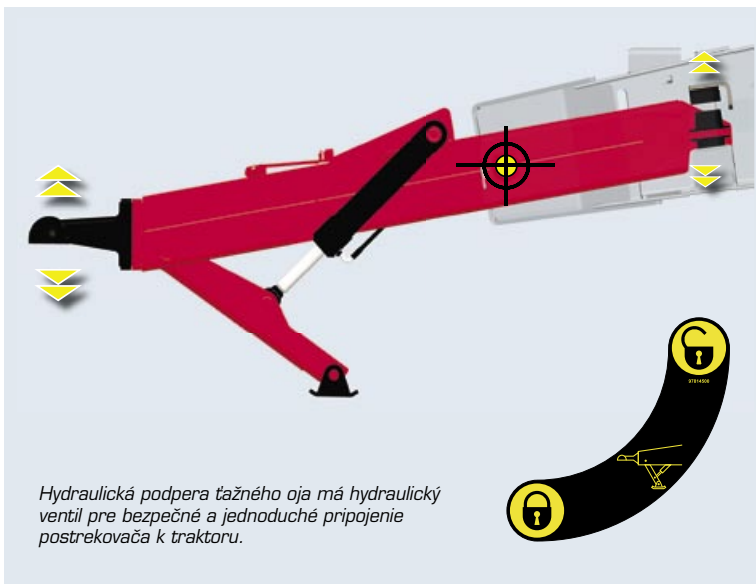

Hydraulická podpera ťažného oja má hydraulický ventil pre bezpečné a jednoduché pripojenie postrekovača k traktoru.

FlexCapacity systém čerpadiel



COMMANDER 6600 môže byť na želanie vybavený systémom čerpadiel FlexCapacity. Tento nový duálny koncept čerpadiel umožňuje používateľovi priviesť plný výkon z čerpadiel do postrekových ramien. Tým je zaistené dosiahnutie maximálnej kapacity pre aplikácie vysokých objemových dávok, ako sú napríklad aplikácie tekutých hnojív. Taktiež sa dá vyšší výkon využiť pre lepšie miešanie postrekovej kvapaliny v nádrži 6600 litrov.

Technická špecifikácia

Nádrž, l	6600
Čerpadlá, typ - l/min	463 - 2X463
Ramená	FORCE a TWIN FORCE
Odpružená náprava	štandard
Ťažný oj	odpružený
Pripojenie hydrauliky (modely Y)	1x jednočinný + 2x dvojitý
Pripojenie hydrauliky (modely Z)	2x dvojitý
Hmotnosť na ťažnom oji (prázdna nádrž)*, kg	1 200
Hmotnosť na náprave (prázdna nádrž)*, kg	3 500
Pohotovostná hmotnosť (prázdna nádrž)*, kg	4 700
Polomer zatáčania, m	9,00
Celková dĺžka, m	8,50
Celková výška, m (20,8 × 42)	3,80
Šírka s FORCE a TWIN FORCE, m	3,00
Rozchod nápravy, m (20,8 × 42)	1,80 - 2,25
Vzdialenosť náprava - oj, m	6,05
Prejazdna svetlosť pod nápravou, m	0,78
Preplachovacia nádrž, l	500

* Hmotnosti pre CMA 6600/30 TWIN FORCE.

COMMANDER je v ponuke s postrekovými ramenami so záberom od 24 do 36 m. Všetky ramená sú s kyvadlovým závesom a anti-vychylovacím tlmiacim zariadením, plne nastaviteľné na dané terénne podmienky.

FORCE 24-36 m

Ramená FORCE sú vyvinuté pre ošetrovanie plôch veľkých fariem a pre náročné poľné podmienky. Ramená FORCE vyhovujú tvrdým požiadavkám farmárov na celom svete.

TWIN FORCE 24-36 M

Ramená TWIN FORCE ponúkajú pevnosť a trvanlivosť rovnako ako ramená FORCE, ale v kombinácii s unikátnou technológiou riadenej vzduchovej asistencie HARDI TWIN. Systém TWIN umožňuje precíznu a efektívnu aplikáciu pri vyšších jazdových rýchlostiach, lepší prienik postrekov v hustých porastoch, a kvalitný postrek aj pri podmienkach pre konvenčné postrekovače kritických.

Kapacita systému čerpadiel FlexCapacity

	Výkon čerpadiel (0 bar)	Rozsah miešania	Rozsah postreku (3 bary)
Celý prietok je vedený do ramien	598 l/min	0 l/min	450 l/min
Maximálne miešanie	598 l/min	200 l/min	350 l/min

Kapacita sa môže meniť v závislosti na konfigurácii postrekovača

Predajca

UNIMARCO
a.s.

Zádvěřická 426, 763 11 Zlín
tel./fax: +420 577 901 148
unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.cz



Firma HARDI si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez upozornenia. Uvedené ilustrácie môžu zahrnovat aj doplnkové vybavy a príslušenstvo.