


Aplikace tekutých hnojiv při rychlosti 20 km/h a ramenech o záběru 36 metrů

Firma HARDI vyvinula novou precizní trysku pro tekutá hnojiva, nazvanou **QUINTASTREAM**. Tryska má skvělou flexibilitou s rovnoměrnou distribucí při vysokém i nízkém tlaku, vysoké nebo nízké jezdové rychlosti a stejně tak při různé výšce ramen.

Tato patentovaná 5-ti otvorová tryska byla vyvinuta za použití nejmodernějších technologií. Cílem je zajistit optimální distribuci, zvýšit pohodlí uživatelů a minimalizovat rizika dopadů na životní prostředí.

Tryska **QUINTASTREAM** je dalším logickým pokračováním dobře známých 3-otvorových trysek pro tekutá hnojiva. Celistvost proudů a úhlů mezi nimi jsou nastaveny tak, abychom dosáhli optimální distribuci od 35 cm až do 100 cm výšky ramen.

Nová tryska **QUINTASTREAM** je barevně kódována podle normy ISO jako všechny trysky HARDI.

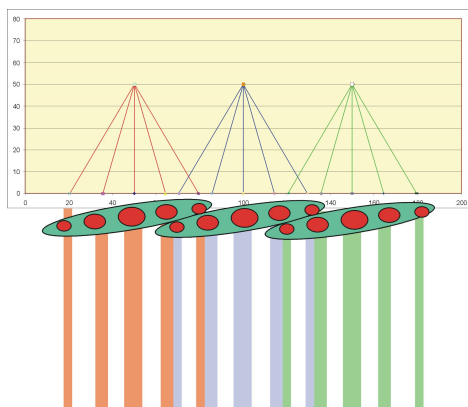

Kalibrace je lehce proveditelná s kalibračním diskem HARDI. Tryska **QUINTASTREAM** pracuje systémem překrývání jako tryska s plochou charakteristikou, ale s dělenými 5-ti proudy směřujícími směrem dolů tak, aby se optimalizoval průnik postřiku do porostu a vyhnulo se popálení rostlin.

Jako všechny ostatní trysky HARDI ISO, je tryska **QUINTASTREAM** přizpůsobena pro držák systému SNAP-FIT. Tímto způsobem tak můžeme v držácích trysek TRIPLET nebo QUADRILET měnit trysky snadno, bezpečně a rychle. Aplikace tekutých hnojiv tryskou **QUINTASTREAM** umožňuje velmi vysokou jezdovou rychlost, 15-20 km/h, při všech podmínkách počasí.

Objemy aplikace hnojiv se mohou pohybovat od 80 l/ha až do 800 l/ha.

S tryskou **QUINTASTREAM** nám aplikace tekutých hnojiv, s malými a zvláště pak s velkými rameny, poskytuje nepřekonatelnou výhodu pro všechny druhy zemědělství. A samozřejmě je to tryska pro budoucí precizní farmaření a místně specifické aplikace.

QUINTASTREAM – levná, snadná a dobrá cesta - cesta jak změnit váš postřikovač na precizní aplikátor tekutých hnojiv.

Mikkel Nilars
HARDI INTERNATIONAL A/S

