

## KOMPAKTOR



# Výjimečná technologie

## Vibrogerm®

Hydraulické nastavení  
pracovní hloubky  
od 2 do 15 cm

### Transportní kola

Flotační pneumatiky  
480/45x17

### Finisher - na přání

Dokončení přípravy  
povrchu

### Válec Twin Crosskill Ø 400 (na přání)

nebo válec twin crumbling Ø400  
(standard)

### Srovnávací deska

### Radličky

Křídlové nebo dlatové

### Cross-board (na přání)

Vyrovnání povrchu

### Drobící válec Ø 370

Počáteční rozdrčení hrud  
a provzdušnění půdy

## HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY



- Snadné a přesné nastavení pracovní hloubky
- Nastavení pracovní hloubky z kabiny traktoru
- Pro optimální pracovní hloubku

## VÁLEC FINISHER



- Dokončení přípravy a srovnání povrchu
- V kombinaci s válcem Crosskill vytváří dokonalé setové lůžko

# Perfektní příprava setového lůžka

Pracovní hloubka do 15 cm Pracovní rychlost 6 až 12 km/h



Transportní šířka 3m

**Exklusivně**

**Volba konfigurace vašeho stroje**


Křídlová radlička      Dlátová radlička

Volba typu radliček dle požadovaného typu práce

## Zadní válce



Válec Twin crumbling standard

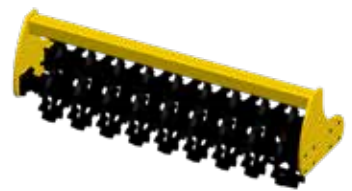


Válec Twin crosskill


- Dokonalé rozdrobení půdy
- Perfektní srovnání povrchu
- Vhodné pro lehké půdy

- Vynikající utužení setového lůžka
- Dokonalé rozdrobení půdy
- Vhodný pro těžké půdy

## 2 ŘADY KŘÍDLOVÝCH RADLIČEK

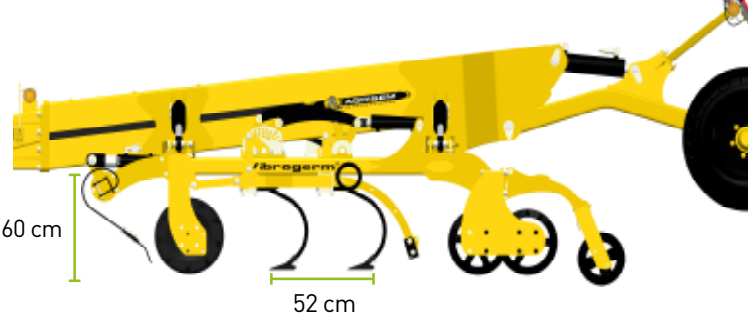



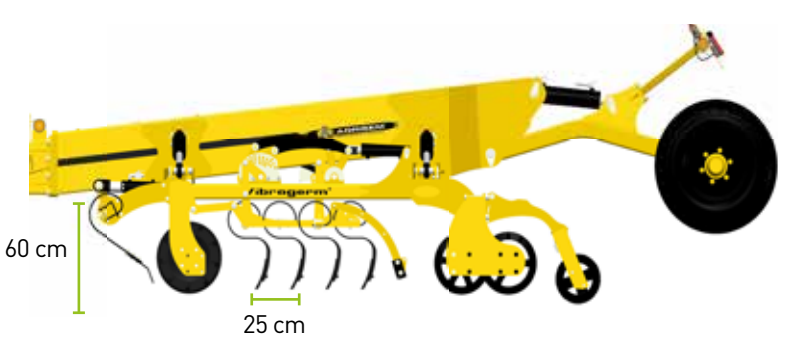

## 4 ŘADY DLÁTOVÝCH RADLIČEK




- Vysoká univerzálnost stroje
- 3D jištění
- Zpracování půdy v celém pracovním záběru stroje


- Intenzivní a mělké zpracování půdy
- Dokonalé rozdrobení půdy při nízkém příkonu
- Snadné pronikání do půdy
- Rychlé ohřátí a provzdušnění půdy

# Specifikace

 Pracovní šířka (m)		5,00	6,00	8,00
 Hmotnost (kg)		5 400	6 100	7 930
 Požadovaný příkon (hp)		150-210	190-280	230-320
 Počet radliček	Křídlové	20	24	32
	Dlátové	50	60	80



Čelní Cross-board



Hřebenová srovnávací deska



Přední drobcí válec  
Ø370 mm



3D® jištění křídlových radliček




Vibrační slupice s dlátovými radličkami

## V Á L C E



Válec Twin crosskill Ø400

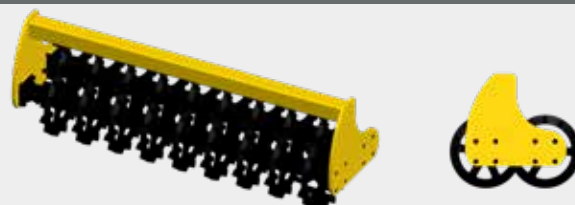

Válec Twin crumbling Ø400 - standard



Válec Twin crosskill Ø400 + válec finisher Ø320



Válec Twin crumbling Ø400 + válec finisher Ø320



Výhradní importér a servis:

**UNIMARCO®**

Tel: +420 577 901 148  
E-mail: unimarco@unimarco.cz  
www.unimarco.cz

VÁŠ PRODEJCE: