Bezkonkurenční výkon

Disc-O-Mulch® 7,5 a 9 m

S hydraulickým skládáním válce

Šířka a kompaktnost v jednom stroji

Krok 1: Složit



Krok 2 : Spustit dolů



Připraveno pro transport!

Transportní výška :
→ 3,50m pro DOM 7,50m → 4,40m pro DOM 9,00m

Specifikace

DS 200/500

DSF 1000

DSF 1600

NESENÝ	Pevné modely			Sklopné modely		
Pracovní šířka	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Hmotnost (kg) s prutovým válcem	2 130	2 300	2 620	3 150	3 600	3 860
Požadovaný příkon (hp)	75–130	90–160	110–180	110–180	130–200	150–220
Počet disků	24+1	28+1	32+1	32+1	36+1	40+1

TAŽENÝ	Sklopné modely						
Pracovní šířka	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m
Hmotnost (kg) s prutovým válcem	5 570	6 070	6 380	9 100	10 020	13 330	15 680
Požadovaný příkon (hp)	150–210	170–250	190–280	230–360	300–420	350–450	350–450
Počet disků	36+1	40+1	48+1	60+1	72+1	80+1	96+1

VÁLCE

Zavlačovače

Prutový válec ∅526 + Finisher ∅460

Flexi-Pack ∅700

Prutový válec ∅526



V-Sem ∅600



T-Sem ∅620



Flexi-Roll ∅600 a 700



Agrix ∅500 a ∅700



U-Sem ∅580 (Pouze pro nesené modely)

Double U-Sem ∅580 (Pouze pro tažené modely)



Steel-Pack ∅700



UNIMARCO®

UNIMARCO, a. s. • výhradní importér pro ČR a SR
4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Tel.: +420 577 901 148
E-mail: unimarco@unimarco.cz
Web: www.unimarco.cz

VÁŠ PRODEJCE

Disc-O-Mulch® Gold

Diskový podmítač

AGRISEM INTERNATIONAL

Exkluzivní technologie

Vysoký výkon v jakýchkoliv podmínkách

Pracovní hloubka do 15 cm **Měrný tlak: 800 - 1 000 kg/m** **Pracovní rychlost 8 až 18 km/h**

Disc-O-Mulch® Gold nesený

Sklápění válce

- Hydraulické sklápění
- Rovnoměrné rozložení hmotnosti při přepravě

Disc-O-Mulch® Gold tažený

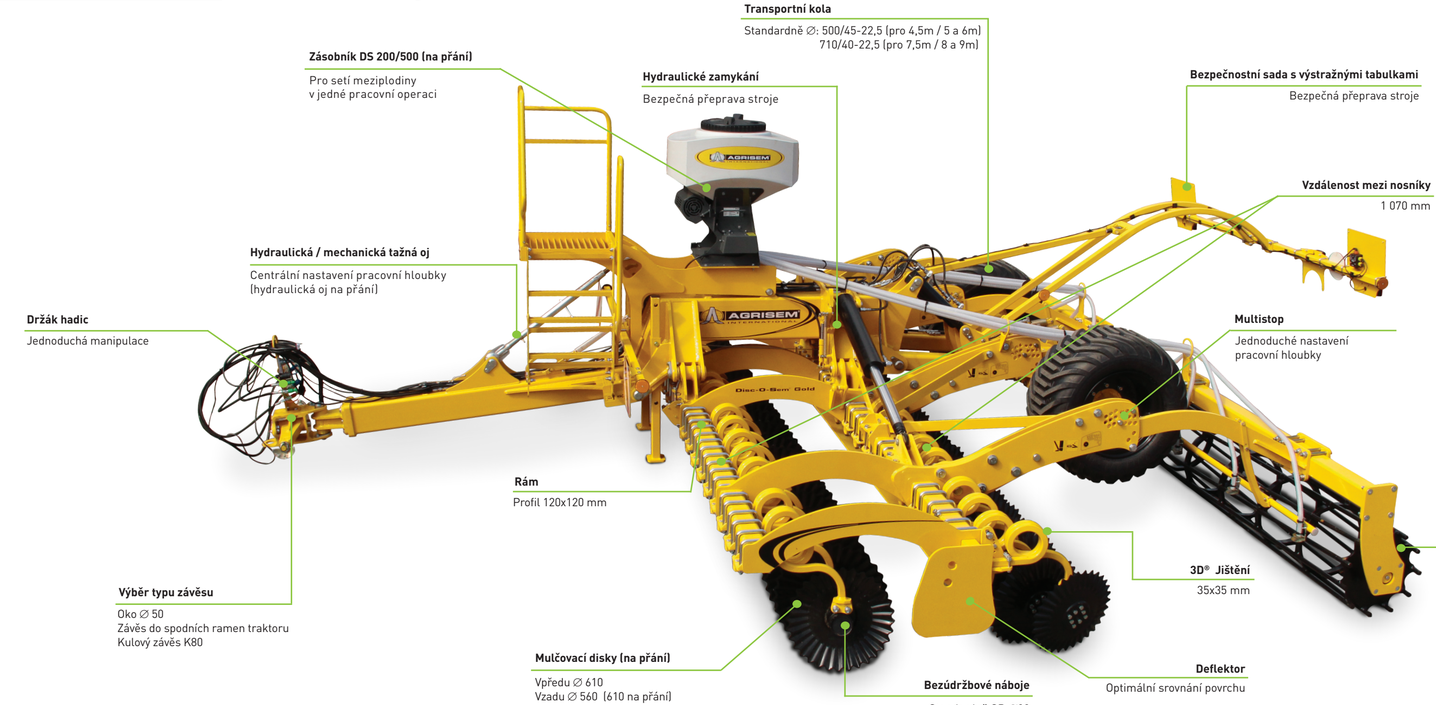

Zkušenosti odborníků

Univerzální stroj, který se přizpůsobí všem uživatelům

- Nezávislé uložení disků - každý disk samostatně odpružený
- Výborná průchodnost pod rámem
- Velká vzdálenost mezi nosníky - zamezení ucpávání

3D jištění pružinami

Optimální úhel disků

- Kvalitní práce
- Úspora energie
- Bezúdržbové

Bezúdržbová ložiska

Největší ložiska na trhu
SR = 80 mm / SRE =100 mm



Průřez ložiskem SRE

- Bezúdržbová
- Utěsnění ložiska = spolehlivost
- Schopnost práce i při vysokých rychlostech

Drobící deska

Uložena za první řadou disků



- Dokonalé rozdrobení hrud
- Optimální vyrovnání povrchu
- Regulace průtoku zeminy

Dvojí velikost disků

Přední disky mají větší průměr než zadní

- Intenzivní zpracování vpředu
- Jemnější zpracování vzadu
- Stejnoměrné opotřebení na obou řadách disků

MULČOVACÍ disky

Drážkovaný profil po celém obvodu disku

- Výborné zpracování rostlinných zbytků
- Samočištění ve vlhkých podmínkách
- Průběžné opotřebení disku nemá vliv na kvalitu práce