

DIAVEL

MASCAR 

CZ · SK · IT · EN · DE



LISY NA KULATÉ BALÍKY S PEVNOU KOMOROU DIAVEL 630 A 630 CUT PRO PROFESIONÁLNÍ VÝKON

CZ

Řada lisů Diavel kombinuje nový design spolu s nejmodernějšími technologickými řešeními. Spája vynikající výkon a vysokou kvalitu bez ohledu na lisovanou pícninu.



SK

LISY NA OKRÚHLE BALÍKY S PEVNOU
KOMOROU DIAVEL 630 A 630 CUT
PRE PROFESIONÁLNY VÝKON.

Rada lisov Diavel kombinuje nový design spolu s najmodernejšími technologickými riešeniami. Spája vysoký výkon s vysokou kvalitou bez ohľadu na lisovanú krmovinu.

EN

ROUNDBALER WITH FIXED CHAMBER
DIAVEL 630 AND 630 CUT FOR
THE PROFESSIONALS IN FORAGE.

New design and technical features of high level. For productivity and quality of the collection that is second to none.

IT

ROTOPRESSA A CAMERA FISSA
DIAVEL 630 E 630 CUT PER
I PROFESSIONISTI DEL FORAGGIO.

Nuovo design e caratteristiche tecniche di alto livello. Per una produttività e qualità della raccolta che non teme confronti.

DE

FESTKAMMERRUNDBALLENPRESSE
DIAVEL 630 UND 630 CUT
FÜR PROFIS FUTTER.

Neues Design und technischen Eigenschaften auf hohem Niveau. Für die Produktivität und Qualität der Aufnahme, die ihres gleichen sucht.

SYSTÉM LISOVÁNÍ

CZ

Pevná lisovací komora řady Diavel byla navržena tak, aby zaručovala optimální slisovanost balíku a maximální spolehlivost.

SYSTÉM LISOVANIA

SK

Pevná lisovacia komora lisov Diavel bola navrhnutá tak, aby zaručovala optimálnu tvrdosť balíkov a maximálnu spoločnosť.

SISTEMA DI PRESSATURA

IT

La camera fissa a rulli studiata per i professionisti del "verde" garantisce ottima densità e affidabilità.

PRESSING SYSTEM

EN

The fixed chamber with rollers studied for the professionals of the "green" grants a great density and reliability.

PRESSSYSTEME


DE

Die Festkammer mit Rollen für Profis "Silage" konzipiert bietet eine hervorragende Dichte und Zuverlässigkeit.



- Válce lisovací komory z vysoce odolné oceli o tloušťce stěny 3,2 mm
- Valce lisovacej komory z vysoko odolnej ocele s hrúbkou steny 3,2 mm
- Rulli in acciaio ad alta resistenza da 3,2 mm di spessore
- High resistance steel rollers 3,2 mm thick
- Rollen aus hochfestem Stahl, 3,2 mm dick



- Lisovací komora s 18 válci
- Lisovacia komora s 18 valcami
- Camera di compressione a 18 rulli
- Compression chamber with 18 rollers
- Preßkammer mit 18 Walzen

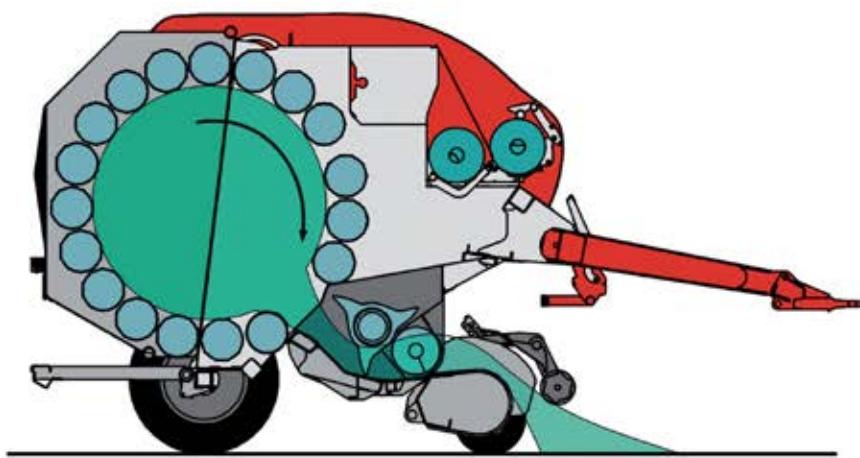



- Rotor bez řezání
- Rotor bez rezania
- Rotore senza sistema di taglio
- Rotor without cutting system
- Förderrotor

- Rotor se systémem řezání
- Rotor s rezaním
- Rotore con il sistema di taglio
- Rotor with cutting system
- Schneidrotor

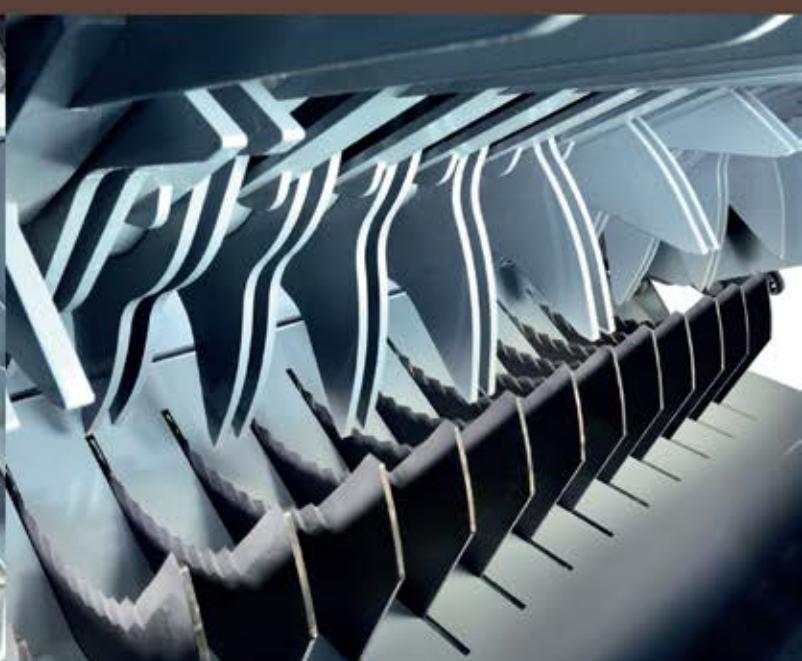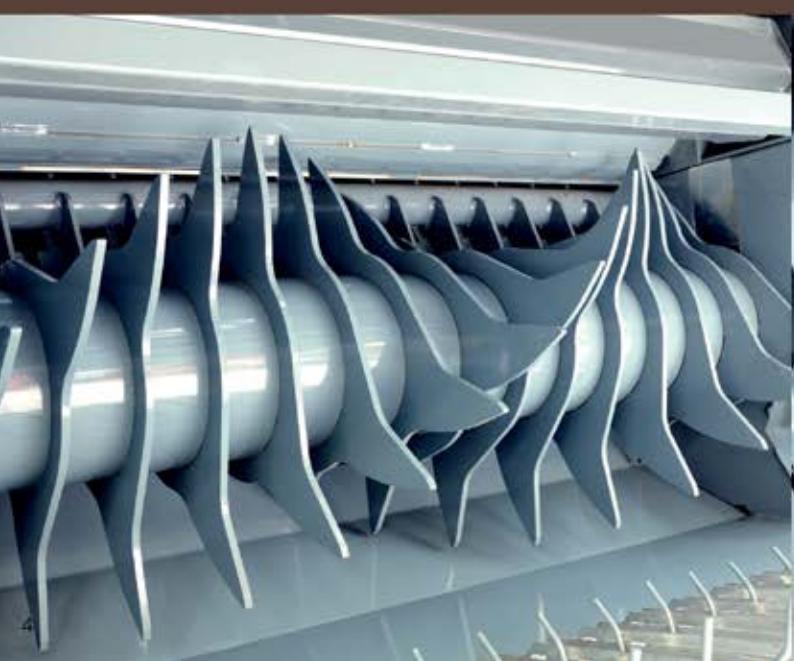

POHON

CZ

Homokinetický kardan zajišťuje jak pohon sběrače, pohon válců lisovací komory, tak i vázání do sítě a vázání dvojitým provazem. Jednoduché uspořádání zaručuje snadnou údržbu a nízké provozní náklady.

SK

POHON

Homokinetický kardan zabezpečuje na jednej strane lisu pohon zberača, na druhej strane pohon valcov lisovacej komory, pohon mechanizmu viazania (viazanie do siete alebo sieti + dvojitý špagát). Toto jednoduché usporiadanie zaručuje ľahkú údržbu a nízke prevádzkové náklady.

IT

TRASMISSIONE

Trasmissione distribuita in maniera omogenea, da un lato il pick up e dall'altro i rulli, legatore a rete e a spago, semplicità e bassi costi di gestione.

EN

TRANSMISSION

Transmission distributed in a homogeneous way, on one side the pick up and on the other one the rollers, net and twine binder, easy and low maintenance costs.

DE

GETRIEBE


Der Antrieb ist Homogen verteilt auf eine Seite und auf die andere die Aufnahmerollen und der Bindegarn, Einfachheit und niedrige Betriebskosten.



- Snadné zakládání vázacích sítí se zásobníkem pro další roli sítě
- Jednoduché zakladanie viazacích sietí so zásobníkom pre ďalší návin
- Legatore a rete di facile carico con un alloggiamento di una seconda bobina
- Easy loading net binder with an housing for a second coil
- Netzbinding einfach zu laden mit einem Gehäuse einer zweiten Spule



SNADNÉ A FUNČNÍ OVLÁDÁNÍ

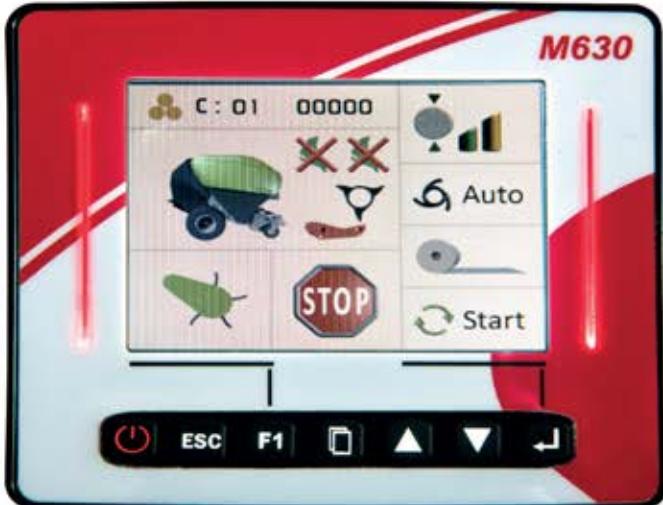

CZ

Snadné a funční ovládání pomocí ovládacího panelu umožňuje obsluze neustálou kontrolu procesu lisování.

SK

JEDNODUCHÉ A FUNKČNÉ OVLÁDANIE
Jednoduché a funkčné ovládanie prostredníctvom ovládacieho panelu umožňuje obsluhe neustálou kontrolu procesu lisovania pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

IT


GESTIONE E CONTROLLO
Il monitor intuitivo ed ergonomico permette di avere il controllo e la gestione della rotopressa in maniera costante.

EN

CONTROL AND MANAGEMENT
The intuitive and ergonomic monitor allows to have the control and the management of the roundbaler in a constant way.

DE

VERWALTUNG UND KONTROLLE
Der Monitor intuitiv und ergonomisch erlaubt, Kontrolle und Verwaltung der Rundballenpresse in einer konstanten Art und Weise.

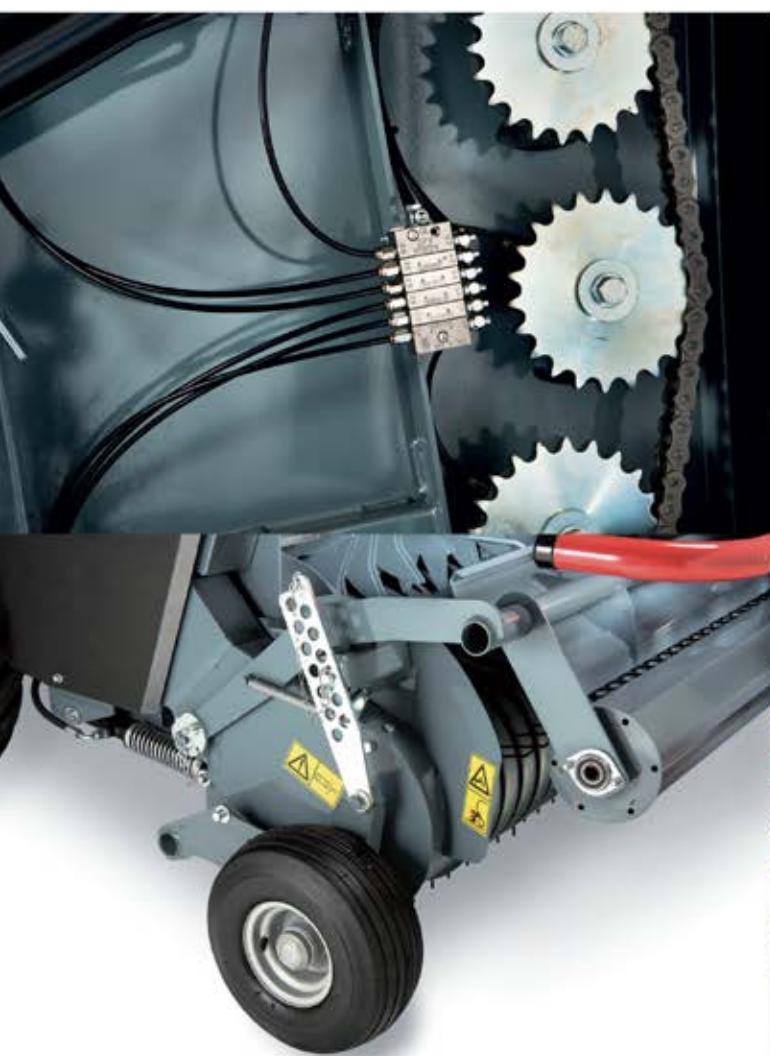

- Rychlé nastavení výšky sběrače pomocí pevných nebo otočných kol (doplňková výbava)
- Rýchle nastavenie výšky zberača pomocou pevných alebo otočných kolies (doplňková výbava)
- Ruotini del pick-up fissi o pivotanti (optional) regolabili in altezza in modo rapido
- Pick-up fixed or pivoting wheels (optional) quickly adjustable in height
- Räder des Pick-up feste oder Schwenken (optional) schnell höhenverstellbar



- Slisování balíků vždy pod kontrolou
- Hustota balíkov vždy pod kontrolou
- Densità della balla sempre sotto controllo
- Bale density always under control
- Dichte der Ballen immer unter Kontrolle



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

JEDNOTKA

**DIAVEL
630**

**DIAVEL
630 CUT**

Lisovací komora		Pevná	Pevná
Rozměry balíku	m	1,30 x 1,20	1,30 x 1,20
Počet válců		18	18
Celková šířka sběrače	cm	200	200
Počet řad / počet prstů na řadě sběrače		4/28	4/28
Vzdálenost prstů sběrače (mm)	mm	65	65
Systém řezání (nože)	ks	/	15 (0-15)
Délka řezání	mm	/	70
Výklopné dno		Standardně	Standardně
Vázání do sítě		Standardně	Standardně
Vázání dvojitým provazem		Na přání	Na přání
Vyhazovací rampa balíků		Na přání	Na přání
Automatické mazání hnacího řetězu		Standardně	Standardně
Centrální systém mazání		Standardně	Standardně
Poloautomatický systém mazání		Na přání	Na přání
Standardní pneumatiky		15.0/55-17	15.0/55-17
Pneumatiky na přání		500/50-17	500/50-17
Elektrické napájení		12 V – 20 A	12 V – 20 A
Připojení hydrauliky		2 x dvojčinný	2 x dvojčinný
Hydraulické brzdy		Na přání	Na přání
Pneumatické brzdy		Na přání	Na přání
Tažná oj		Stavitelná	Stavitelná
Kardan		Širokoúhlý kardan s přetěžovací spojkou	Širokoúhlý kardan s přetěžovací spojkou
Min. požadovaný příkon	Kw(Hp)	59 (80)	74 (100)
P.T.O.	ot/min	540	540
Rozměry			
Šířka s pneumatikami 15.0/55-17 (500/50-17)	cm	238 (260)	238 (260)
Výška	cm	234	234
Délka	cm	434	434
Hmotnost	kg	3140	3270

SPECIALISTA NA LISY A OVÍJEČKY

UNIMARCO[®]

UNIMARCO, a. s. • výhradní importér pro ČR a SR
4. května 678 • 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: +420 577 901 148 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz